



Εγκατάσταση τηλεχειρισμού

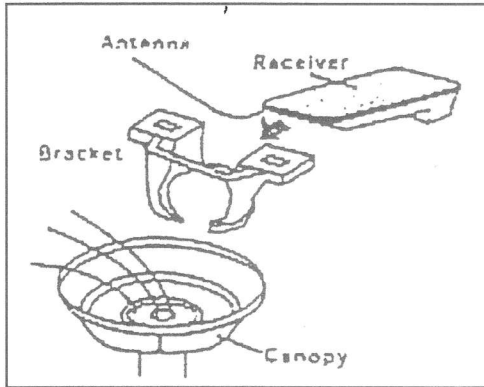

A.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Το set τηλεχειρισμού έχει ελεχθεί από την ENCON HELLAS σε όλες τις λειτουργίες του. Μετά την εγκατάσταση καμία εγγύηση δεν το καλύπτει.

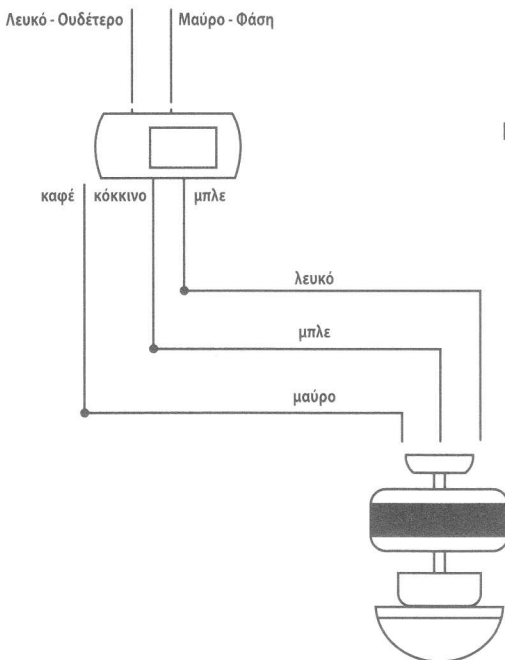

B.

ΠΡΟΣΟΧΗ

στη σωστή τοποθέτηση της μπαταρίας

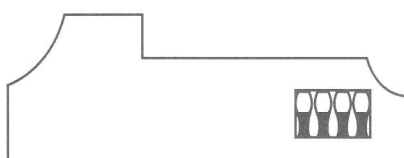

Γ.

1. Αποσυνδέστε τα καλώδια του ρεύματος εάν πρόκειται για έναν ήδη εγκατεστημένο ανεμιστήρα. Φροντίστε ώστε το καλώδιο της κεραίας να μην πιέζεται από τον κώνο.

2. Ενώστε τα καλώδια όπως φαίνεται στο σχήμα 2 χρησιμοποιώντας τα καπ που βρίσκονται στη συσκευασία. Ενώστε το μαύρο καλώδιο από τον δέκτη με τη φάση της παροχής σας και το άσπρο με τον ουδέτερο. Τα υπόλοιπα τρία καλώδια (καφέ, κόκκινο, μπλε) με τα αντίστοιχα του ανεμιστήρα. **Προσοχή** πριν από οποιαδήποτε σύνδεση πρέπει να έχουμε κλειστό το ρεύμα από τον πίνακα.

3. Συνεχίστε κανονικά με την τοποθέτηση του ανεμιστήρα έτσι όπως αυτή περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης τους.

4. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της συχνότητας επικοινωνίας της μονάδας τηλεχειρισμού σε περίπτωση παρεμβολών με άλλες συσκευές. Για να γίνει αυτό πρέπει να εντοπίσετε τον διακόπτη στον δέκτη (σχήμα 3) αλλάξτε κάποιον ή κάποιους από τους διακόπτες κοιτώντας τη θέση τους ανάλογα με τους αριθμούς που υπάρχουν από κάτω. Κάντε το ίδιο στο τηλεχειριστήριο όμως αυτή τη φορά οι διακόπτες να είναι αντίστροφα από αυτούς του δέκτη.

5. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μια απλή μπαταρία 9V

Προσοχή όταν ο ανεμιστήρας σας έχει το σύστημα με τα αλυσιδάκια, τότε θέτουμε τον ανεμιστήρα στο μέγιστο της ταχύτητας και μετά τοποθετούμε τον τηλεχειρισμό και δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ξανά τα αλυσιδάκια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο τηλεχειρισμός του ανεμιστήρα δεν επιδέχεται ντιμερ και λάμπα οικονομίας. **Κίνδυνος** καταστροφής της πλακέτας.

Προσοχή στην ένωση καλωδίων

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΚΤΗ

L motor καφέ ----- σύνδεση με ----- μαύρο L μοτερ

L lite κόκκινο ----- σύνδεση με ----- μπλε L φάση φωτιστικού

N ουδετ. μπλε ----- σύνδεση με ----- άσπρο N ουδέτερο

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

μαύρο L μοτερ

μπλε L φάση φωτιστικού

άσπρο N ουδέτερο